


**Robuste Ausführung**  
**DL-Doppelnippel**

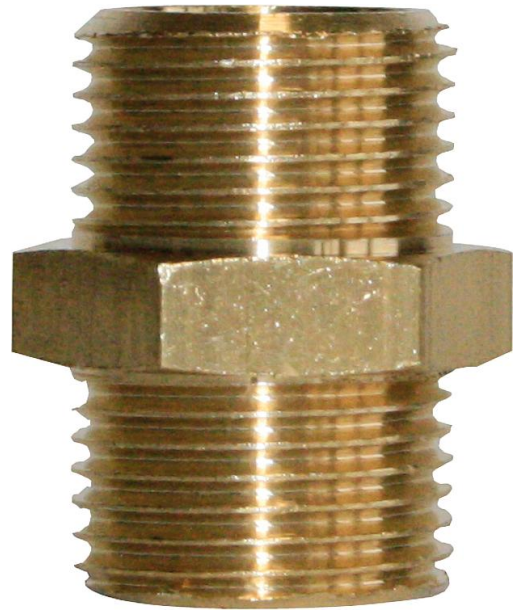

**Eigenschaften:**

- Messing blank
- Robuste Ausführung
- Max. Betriebsdruck: PN12 bar
- Medium: Druckluft, Gas
- Gewinde: ISO 228/DIN 2999
- Konus: 37°

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss
074034	DL-Doppelnippel	AG 1/8" x AG 1/8"
074035	DL-Doppelnippel	AG 1/8" x AG 1/4"
074036	DL-Doppelnippel	AG 1/4" x AG 1/4"
074037	DL-Doppelnippel	AG 1/4" x AG 3/8"
074038	DL-Doppelnippel	AG 1/4" x AG 1/2"
074039	DL-Doppelnippel	AG 3/8" x AG 3/8"