




Robuste Ausführung
DL-Reduziernippel

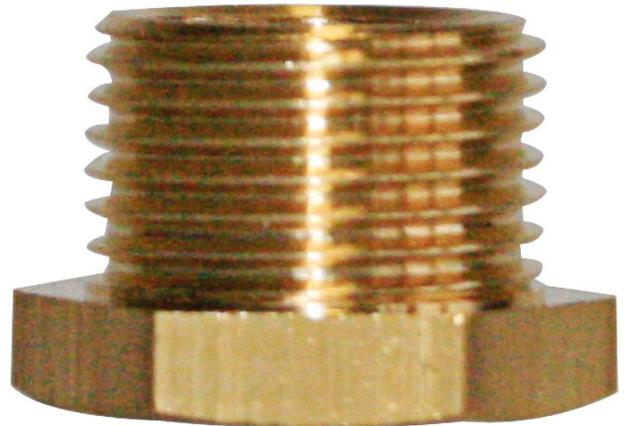

Eigenschaften:

- Messing blank
- Robuste Ausführung
- Max. Betriebsdruck: PN12 bar
- Medium: Druckluft, Gas
- Gewinde: ISO 228/DIN 2999
- Konus: 37°

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss
074030	DL-Reduziernippel	AG 1/4" auf IG 1/8"
074031	DL-Reduziernippel	AG 3/8" auf IG 1/4"
074032	DL-Reduziernippel	AG 1/2" auf IG 1/4"
074033	DL-Reduziernippel	AG 1/2" auf IG 3/8"