


Spitzen-Diamanttrennscheibe für überragende Leistungen

## FLO Longlife W

- Sehr hohe Standzeit durch 12mm „Turbo-Segmente“
- Selbstkühlend im Trockenschnitt, dank innovativer Kühlbohrungen im Stammlatt wird eine effektive Wärmeabfuhr gewährleistet
- Garantiert gleichbleibend schnelle Schnittgeschwindigkeit selbst bei härtesten Materialien, durch Verwendung von hochschlagfestem Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung

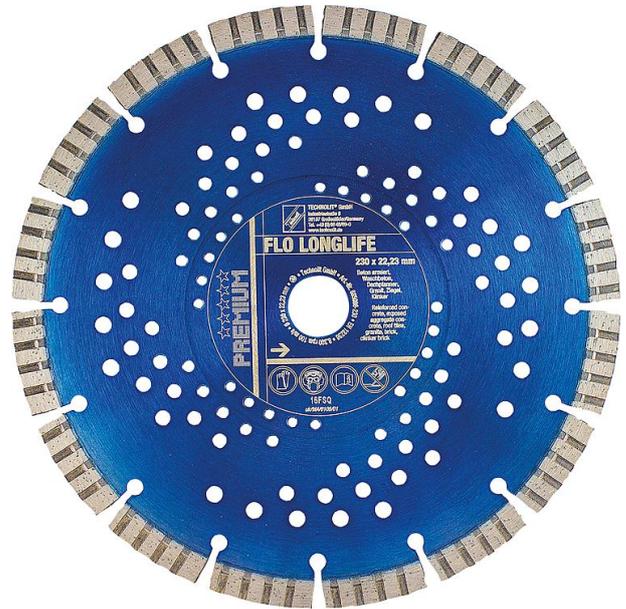

### Eigenschaften:

- Höchstmaß an Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Größte Abspannung durch schräg geschlitzte „Turbo-Segmente“ mit 12 mm Segmenthöhe
- Excellente Schnittigkeit in härtesten Materialien

### Einsatzbereiche:

Allg. Baustellenmaterial, Basalt, Beton, Beton armiert, Dachziegel, Beton-Dachstein, Granit, Hartgestein, Klinker, Marmor, Natur- und Kunststein, Porphy, Quarzit, Quadro, Steinzeugrohr, Terrazzo, Tonrohr, Verbundpflaster, Waschbeton und Ziegel etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ø-Bohrung	Segmenthöhe
685098-115	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 115 mm	22,23 mm	12,00 mm
685098-125	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 125 mm	22,23 mm	12,00 mm
685098-230	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 230 mm	22,23 mm	12,00 mm
685098-300	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 300 mm	20,00 mm	12,00 mm
685098-301	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 300 mm	25,40 mm	12,00 mm
685098-350	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 350 mm	20,00 mm	12,00 mm
685098-351	FLO Longlife W	PREMIUM	ø 350 mm	25,40 mm	12,00 mm