


für Außenringe, gerade  
**Sicherungsringzange**

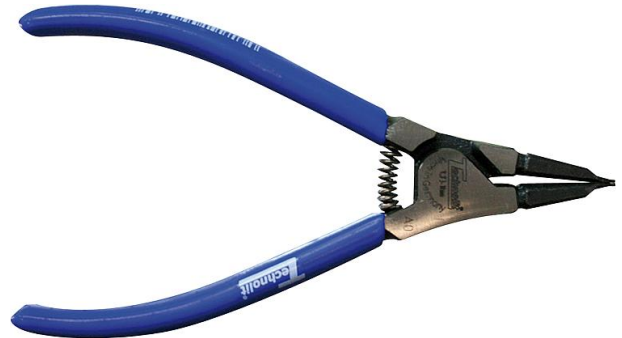

**Eigenschaften:**

- Konisch zulaufende Spitze zur Vermeidung von Spitzenabbrüchen
- Gegenläufig ausgerichtete Spitzen zur Vermeidung des Abrutschens der Ringe
- Leicht auswechselbare Schließfeder
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gelenkflächen poliert
- Tauchplastik-Griffe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Wellendurchmesser	Nenngröße	Typ
701191	Sicherungsringzange	139 mm	3 - 10 mm	3	A0
701192	Sicherungsringzange	140 mm	10 - 25 mm	10	A1