


Cadmiumfreies Silberhartlot
AG 30 U

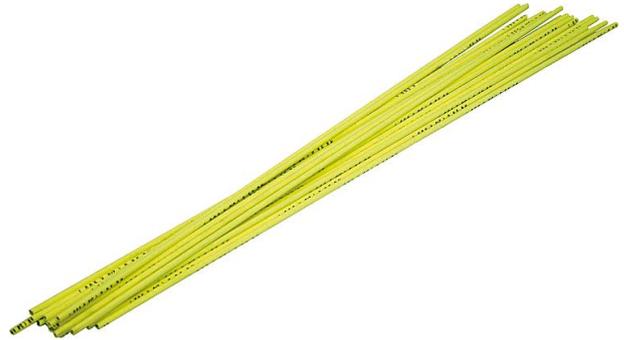

Eigenschaften:

Flussmittelumhüllte, überhitzungsunempfindliche Silberlotlegierung ohne Cadmium zum Spaltlöten von legiertem und unlegiertem Stahl, Nickel und Nickellegierungen, Temporguss, Kupfer und Kupferlegierungen. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis +200 °C geeignet.

2.5166	Mechanische Gütewerte
Normbezeichnung:	Zugfestigkeit: 360-480 MPa
EN ISO 3677: B-Cu 36 Zn Ag Sn- 665/755	Schmelzbereich: +665 °C bis +755 °C
DIN EN 1044: AG 107	Härte: 140 HB
DIN 8513: L-Ag 30 Sn	Arbeitstemperatur: +740 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Länge
21300015	AG 30 U	ø 1,50 mm	500 mm